



by

NEWELL

dal 1960 oltre 450 mulini installati



MODELLO	POTENZA DISPONIBILE					
	1000	1500	2000	3000	4000	6000
60104SHD	20÷25	25÷40	25÷50			
80104SHD		30÷45	40÷60	50÷70	60÷80	
98104SHD			50÷70	60÷90	80÷120	120÷180
120104SHD					100÷140	150÷210
PRODUZIONE IN T/H						




distributore esclusivo macchine, impianti e ricambi



by

NEWELL

SEMPRE UN PASSO AVANTI

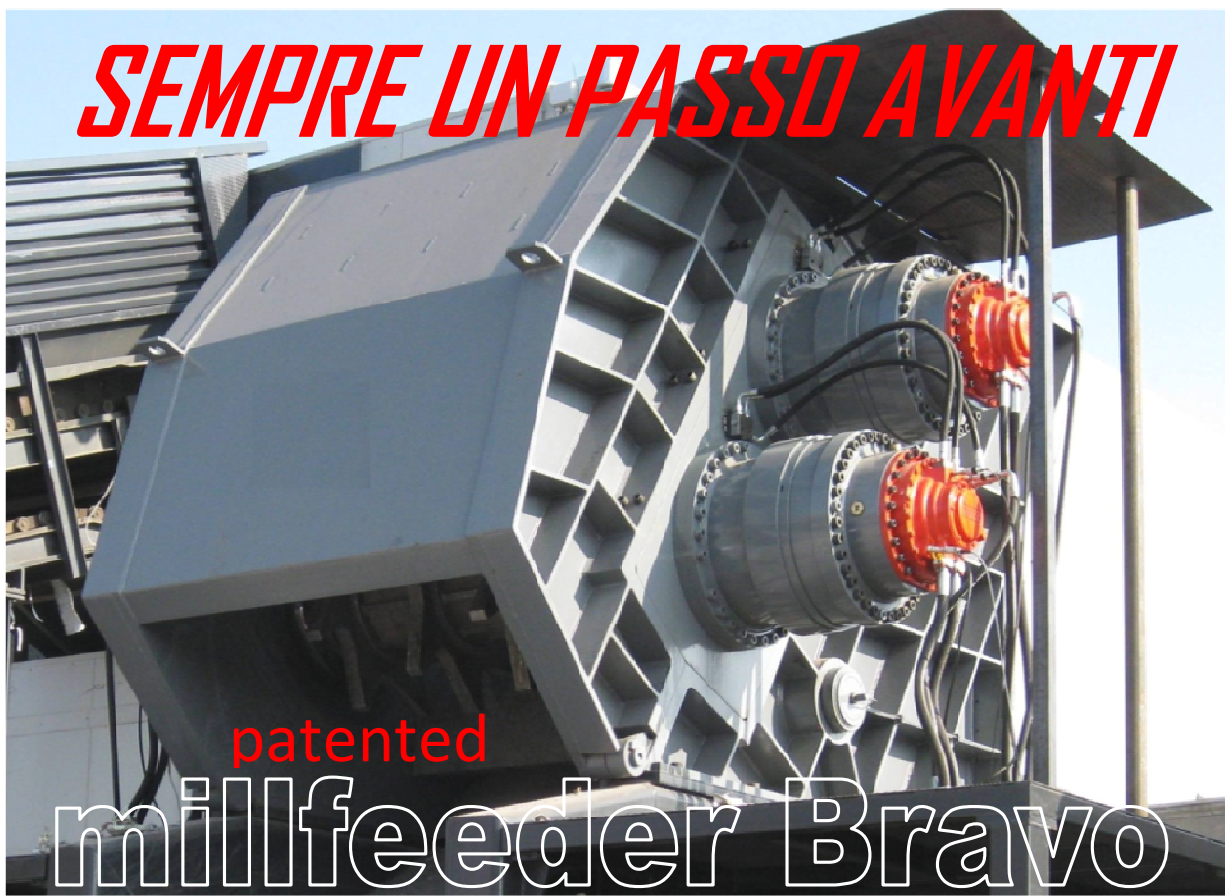

patented

millfeeder Bravo

MILLFEEDERBRAVO		B10	B12	B16	B16
		HR21.F	HR22.G	HH22.G	HH23.I
● Larghezza utile della camera di alimentazione	mm	2000	2000	2500	2500
● Alberi controrotanti	n°	2	2	2	2
● Flap					
● Potenza installata	kW	324	324	510	600
● Produzione con materiale vario (50 % pacchi)	t/h	20÷30	20÷40	50÷70	70÷100
● Densità massima del pacco	t/m ³	0,8	0,8	0,8	0,8
● Altezza del pacco	mm	600	600	800	800
● Peso complessivo	t	60	70	120	125

